

מפרט: מדרגות לאצטדיוני כדורגל


1. לאזורים פנימיים – מדרגות גומי מוכנות מראש

המוצר באיכות מעולה (איכות של פי 5 מ PVC), מודבק בדבק פוליאוריטן דו קומפוננטי (חוזק הדבקה כחוזק הבטון) מתאים ליישום על גבי מדרגות כמדרגה מוכנה - ראה מפרט: אספקה והתקנת מדרגה מוכנה מגומי מיוחד עשוי בכבישה מסוג NORA STAIREADS 925 GRANO כולל התקנה מותאמת למדרגה בפועל, כולל פס קדמי בעל צבע בולט שונה מגוון המדרגה, המדרגה מותאמת לעומס גבוה במיוחד ובעלת מרקם מיוחד למניעת החלקה התקנה על גבי מדרגת בטון קיימת (אספקת מדרגה קיימת ישרה ומוחלקת ע"י קבלן ראשי) כמפורט להלן:


- הכנת שטח ליטוש מדרגת הבטון במלטשת יהלום.
- ביצוע פריימר אפוקסי מיוחד.
- הדבקה המדרגה בעזרת דבק פוליאוריטני דו קומפוננטי בלבד!
- סוג המדרגה STAIREADS 925 GRANO WITH HIGHLIGHT YELLOW
- גוון לבחירת האדריכל מסופק ע"י מגנלי או שווה ערך מאושר בכתב ומראש.



One-coloured, tread with round pastilles



With granule effect, tread with hammerblow surface



2. עבור מדרגות חיצוניות

מדרגות פוליאוריטן

ביצוע ציפוי מדרגות בטון בפוליאוריטן עמיד בשחיקה לרבות חפוס קל SAFE להקטנת החלקה כמפורט להלן:


הכנת שטח ליטוש מדרגת הבטון במלטשת יהלום.

ביצוע פריימר אפוקסי בעל חוזק הידבקות 2.5 מגה פסקל גבוה מחוזק הבטון.

יציקת פוליאוריטן מסוג DECKSHILED SF בעל עמידות גבוהה מאד בשחיקה ובעל גמישות.

ביצוע ציפוי פוליאוריטן עליון UV COATING בעל עמידות גבוהה מאד בשחיקה ובעל עמידות גבוהה בקרינת UV בעל טקסטורה SAFE למניעת החלקה.

מסופק ע"י מגנלי או שווה ערך מאושר מראש ובכתב ע"י האדריכל.

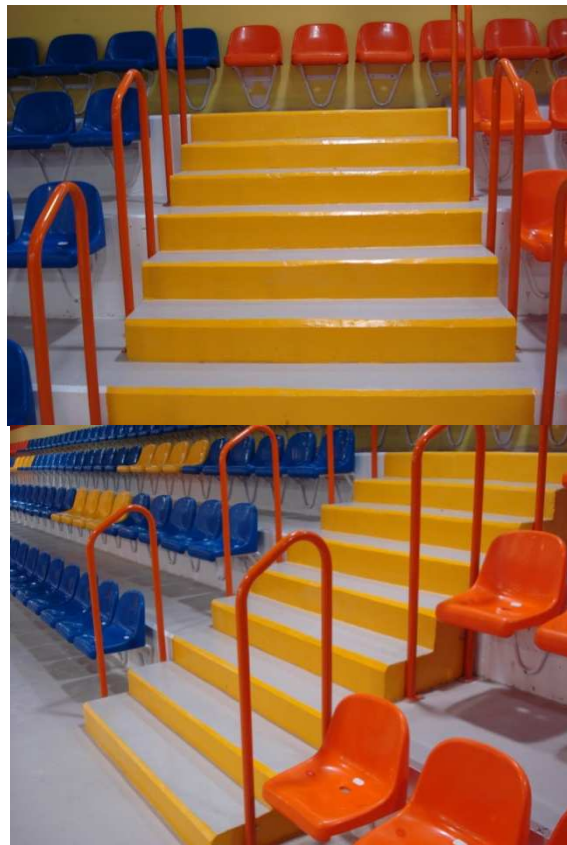

❖ אופציה במידה וקצה המדרגה אינו נקי וחד:

התקנת סף קצה מדרגה מנירוסטה בעל חפוס מובנה להקטנת החלקה תוצרת PROLINE גרמניה – לפי מפרט מסופק ע"י מגנלי או שווה ערך מאושר מראש ובכתב ע"י האדריכל.



Dimensions:

- * Profile dimensions 25 mm x 10 mm and 25 mm x 20 mm
- * Profile lengths 100 cm and 270 cm

